

SPR-160P

DİREKT TERMAL FİŞ YAZICI

Spenta SPR-160P Fiş Yazıcı, işletmelerin günlük baskı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, güvenilir ve yüksek performanslı bir termal fiş yazıcıdır.



Yüksek Baskı Hızı:

Fiş ve makbuzları hızlı şekilde basarak müşteri işlemlerini hızlandırır.

Net ve Dayanıklı Çıktı:



Termal baskı teknolojisiyle solmaya karşı dirençli, net fişler üretir.

Sessiz ve Verimli Çalışma

Düşük gürültü seviyesiyle kesintisiz bir iş akışı sağlar.

Kompakt ve Şık Tasarım:

Masaüstünde az yer kaplayarak her ortama kolayca uyum sağlar.

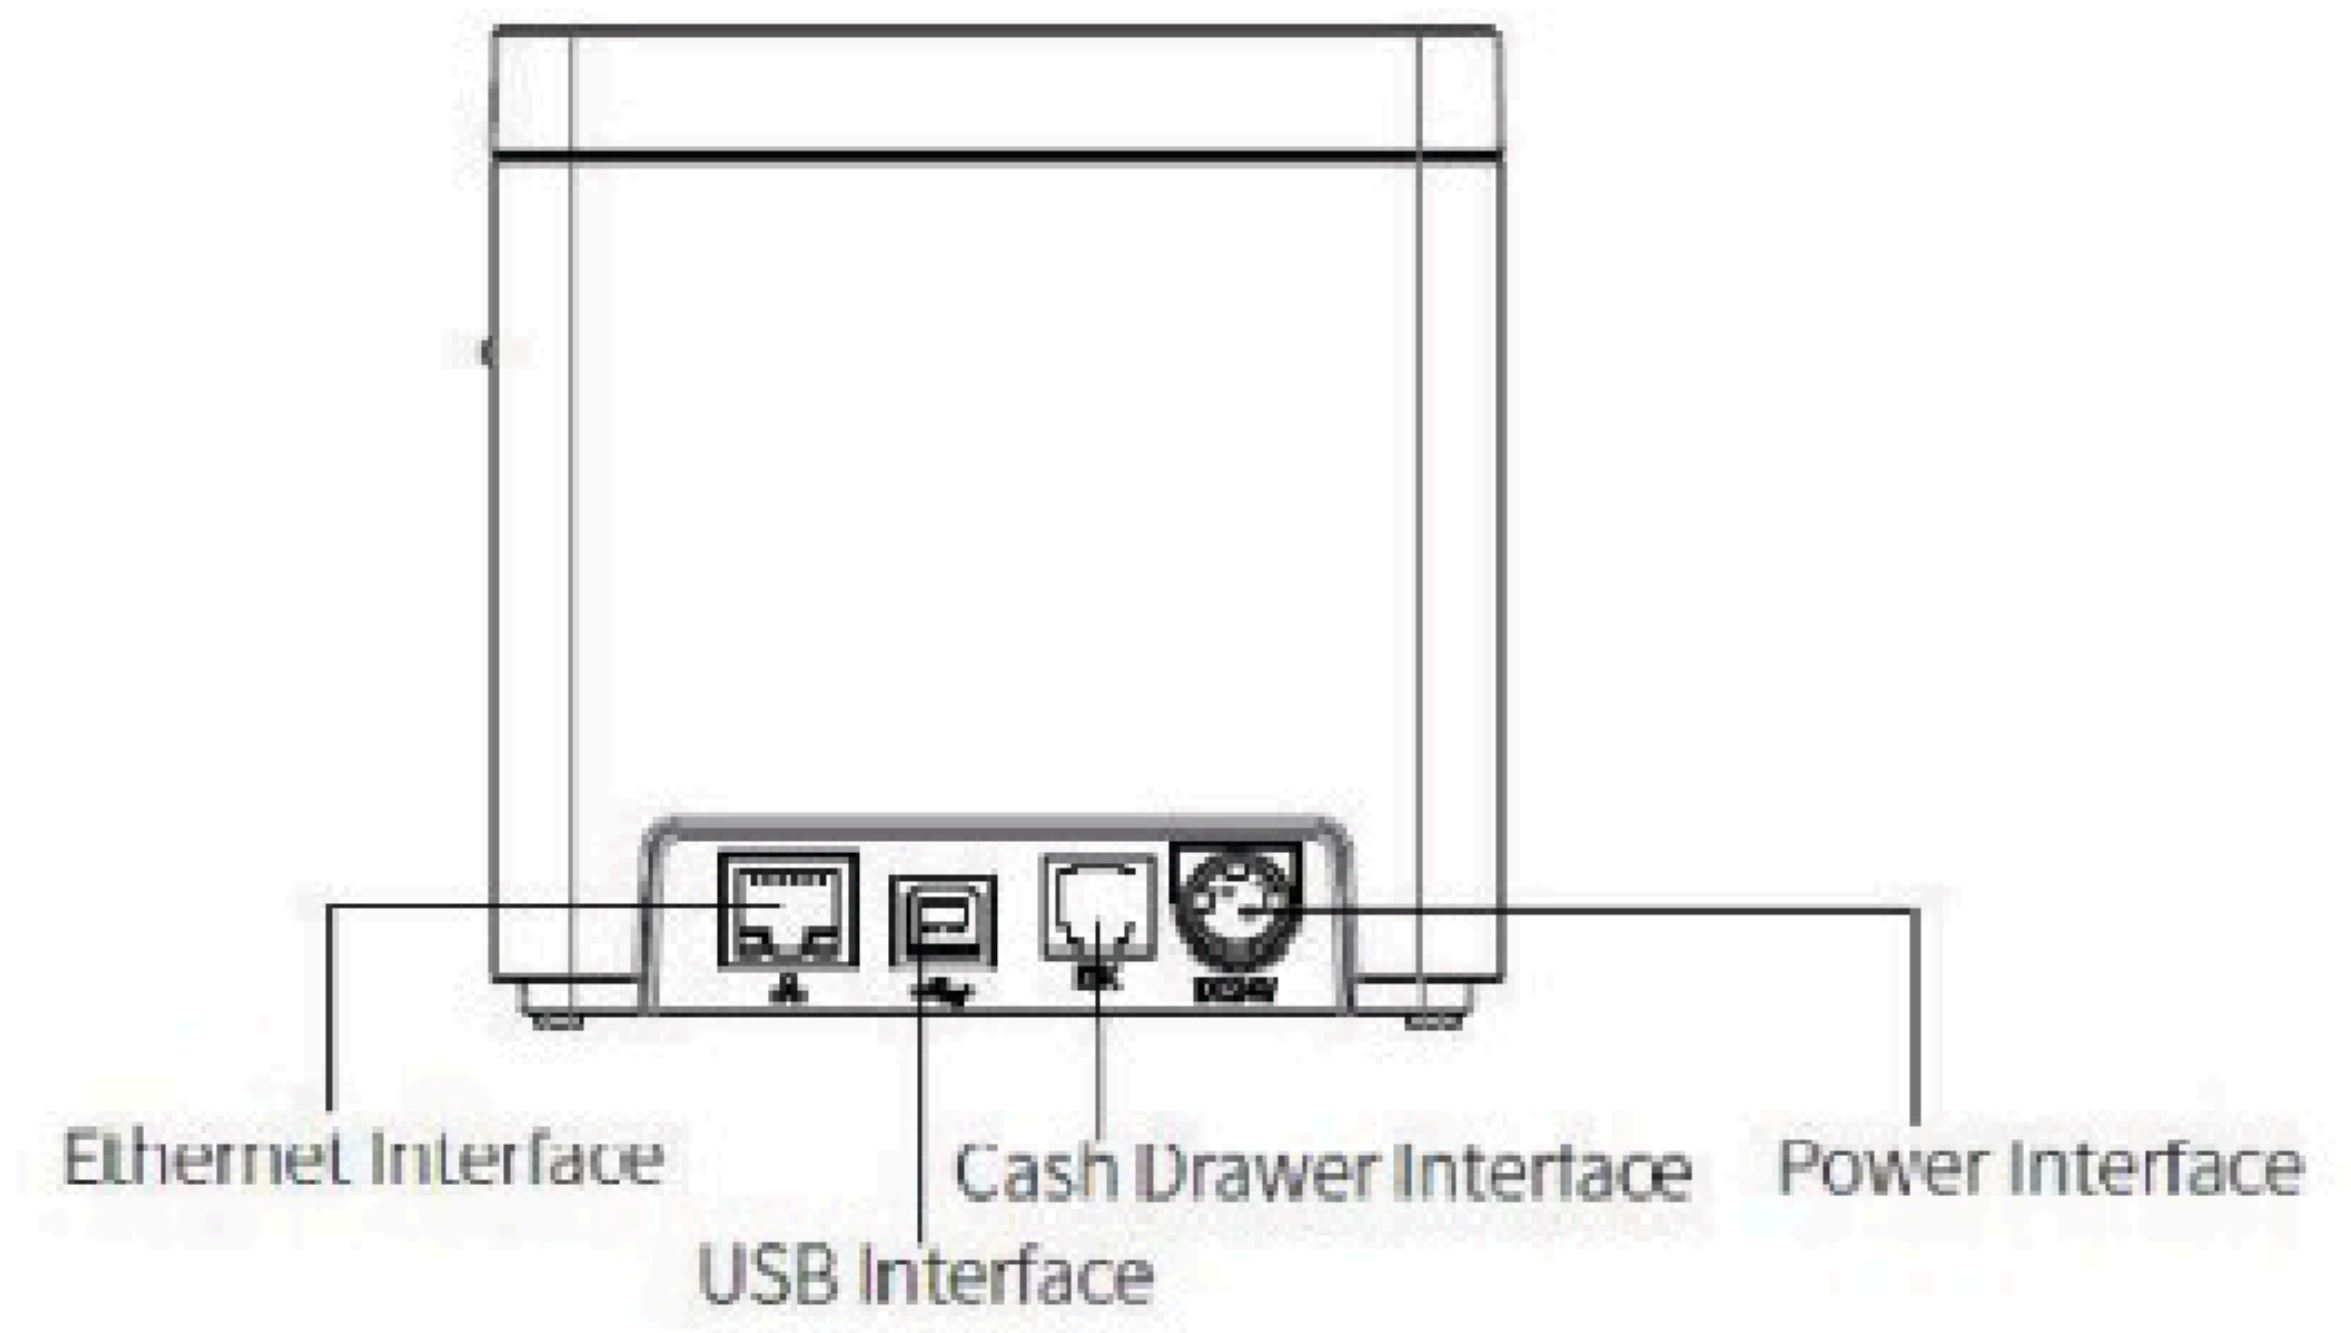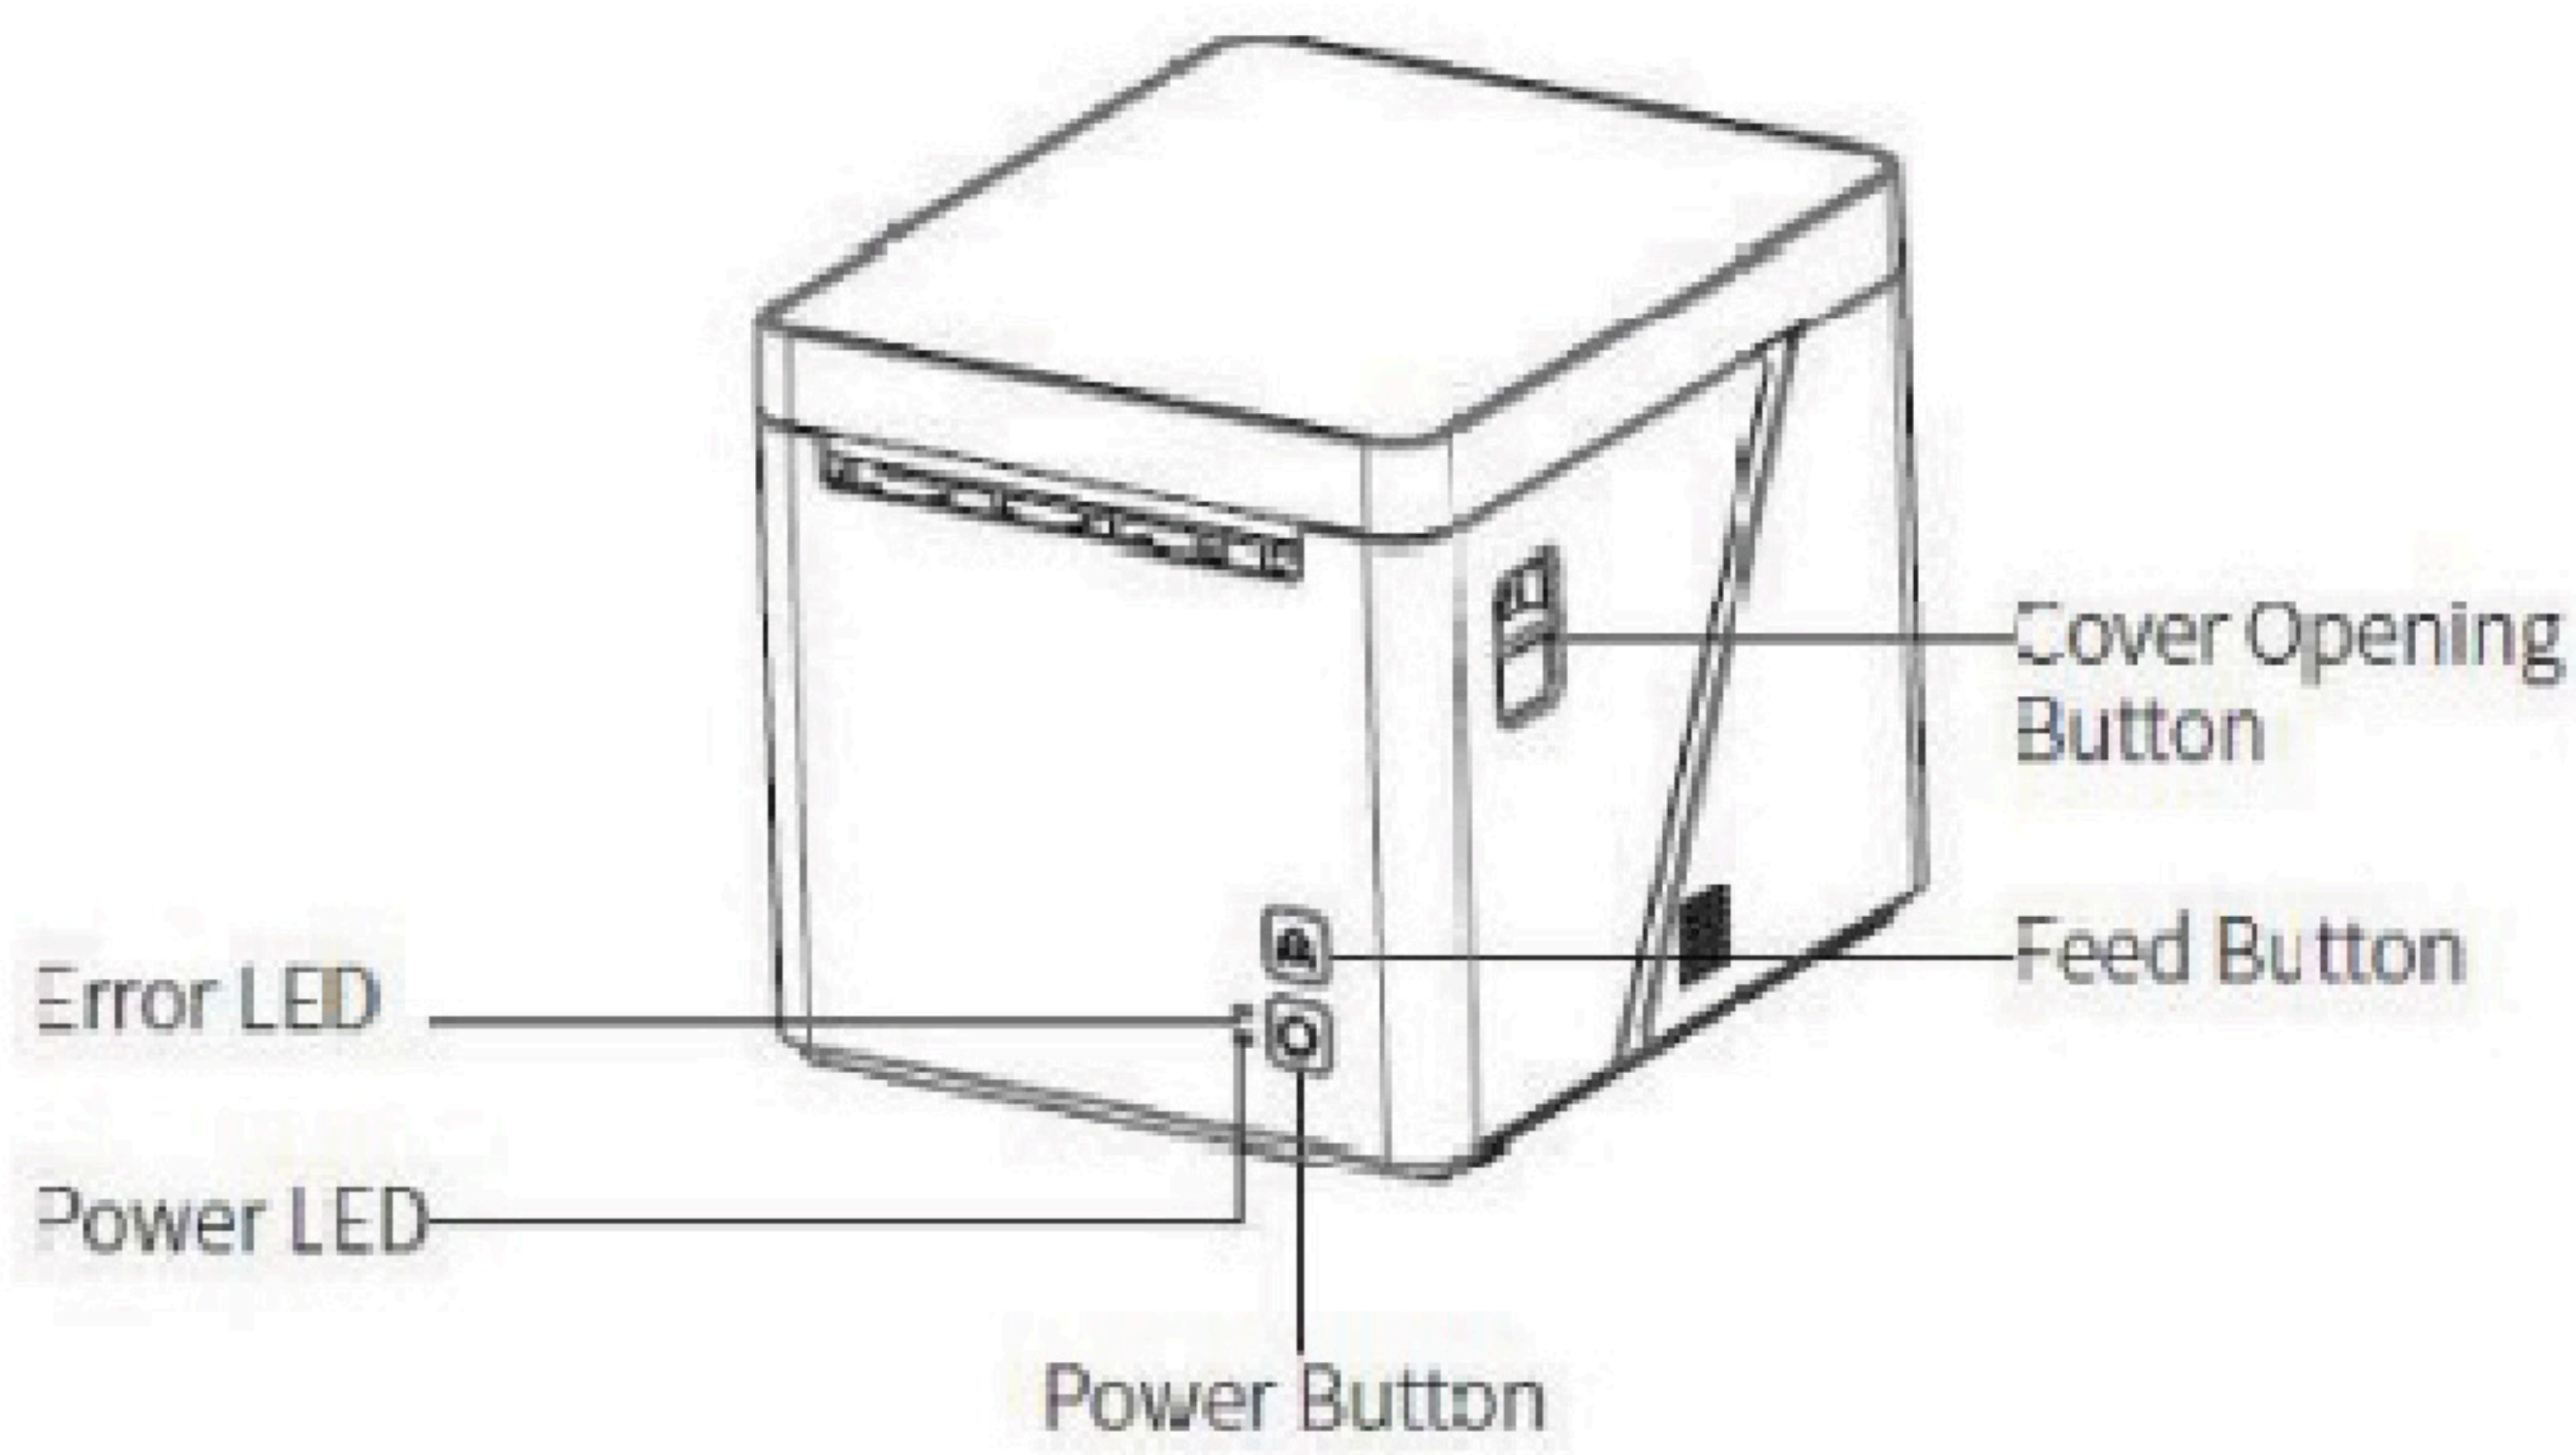

BASKI ÖZELLİKLERİ	
Baskı yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 dpi (8 dots/mm)
Baskı Geniřlięi	72mm / 48mm
Baskı Hızı	Max. 200mm/s
CİHAZ ÖZELLİKLERİ	
Baęlantı	Type-B USB 2.0, Ethernet, Cash drawer (opsiyonel Wi-Fi, Bluetooth)
RAM	96KB
Flash	2 MB
Barkod	1D/2D
Sensör	Kaęıt bitiři, kapak açma/kapama , kesici , TPH aşırı sıcaklık
Emülasyon	ESC/POS
Yazıcı Boyutları	(W*D*H) 145.45mm*124.5mm*121.6mm
Aksesuarlar	Güç adaptörü, Güç Kablosu,Hızlı Başlangıç Rehberi, USB Kablosu
Driver	Windows 7/8/10 - Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Javapos, OPOS, MacOS
ÇALIřMA VE ORTAM ÖZELLİKLERİ	
Güç Kaynaęı	Input AC100V-240V 50/60HZ, Output DC 24V, 1.5A
Çalıřma Sıcaklıęı	0~45Derece/ 5~95%RH Yoęuřmasız
Depolama Sıcaklıęı	-20~60Derece / 15~95%RH Yoęuřmasız
TPH Ömrü	100km
Kesici Ömrü	1,000,000 times
SARF MALZEME ÖZELLİKLERİ	
Kaęıt Besleme Yönü	
Kaęıt	Yukarı doęru
Kaęıt Geniřlięi	Standart Termal
Kaęıt Kalınlıęı	79.5±0.5mm/57.5±0.5mm
Kaęıt Rulo Geniřlięi	0.05~0.13mm
	80mm Max.

